



COMUNICADO OFICIAL A LA COMUNIDAD


Asunto: Situación del sistema de aducción del río Calandaima y acciones de reparación ejecutadas los días 22, 23 y 24 de julio de 2026.

La Empresa informa a la comunidad de los municipios de Tocaima que durante los días 22 y 23 de julio de 2026 se presentaron dos fallas consecutivas en la red de aducción del río Calandaima, situación que afectó gravemente el suministro de agua hacia las plantas de tratamiento de agua potable del municipio de Tocaima.

La primera falla se presentó durante la noche del 21 de julio en el sector de la finca La Granja. Los trabajos de reparación iniciaron el 22 de julio en horas de la mañana y requirieron excavación, localización del daño, retiro del tramo averiado e instalación de una nueva sección de tubería, logrando restablecer la conducción durante la tarde.

Primera emergencia: Sector La Granja - 22 de julio de 2026.



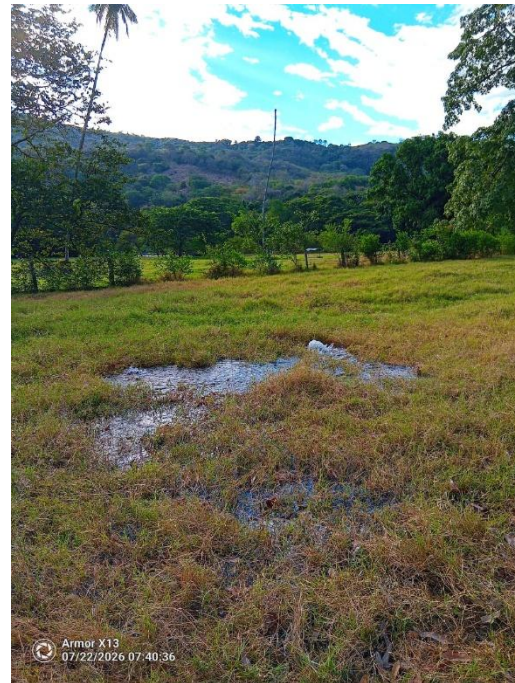

Fuga presente en la red de aducción río Calandaima presentada el día 21 de Julio a las 7:30PM



Registro de las labores de reparación de la falla presentada el 21 de julio y atendida el 22 de julio. Finca La Granja, municipio de Tocaima.





Registro evidente del alto deterioro de la tubería por cristalización del material PVC.



Registro de las labores de reparación de la falla presentada el 21 de julio y atendida el 22 de julio. Reemplazo de tramo de 6m por tubería PVC RDE 26 UM de 10"





La reparación se terminó de realizar a las 3:00PM. Momento en el cual se restableció la conducción del sistema Calandaima, pero tan solo a las 5:30 pm empezó a llegar agua a la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Tocaima. Reforzando con ello los 24 lps que se estaban tratando del río Magdalena. Pero esa misma noche a las 8:30 pm se bajó el caudal del río Calandaima. Afectando gravemente el caudal de tratamiento y generando deficiencia en la capacidad de suministro de agua potable para el día jueves 23 de julio. Lo cual llevo a implementar la sectorización, priorizando la zona centro del municipio incluyendo los barrios de: Ariete, Tierra Grata, Torres de San Jacinto, Centro, Kennedy, Carmelo y Progreso, Santa Lucía y Portillo.

Segunda emergencia: Sector Planta Cemex, Apulo - 23 de julio de 2026

El 22 de julio a las 8:30 p.m. se presentó nuevamente una disminución del caudal. El 23 de julio se localizó una nueva avería en la red de aducción cerca de la planta Cemex en Apulo. Las labores demandaron toda la jornada de trabajo, incluyendo excavación, drenaje, limpieza, instalación de nueva tubería y empalme del sistema. El empalme culminó aproximadamente a las 6:00 p.m. y el cierre de purgas finalizó hacia las 9:00 p.m.



Ubicación falla red de aducción del río Calandaima. Zona entre Mesa de Yeguas del municipio de Anapoima y la planta Cemex en el municipio de Apulo, Cundinamarca





Fuga presente en la red de aducción del rio Calandaima en la zona aguas arriba de la planta de Cemex en el municipio de Apulo. Afectando a los dos municipios (Apulo y Tocaima)



Excavación para ubicar la red y determinar la dimensión de la zona afectada y dimensionar los requerimientos de material.





Actividades de reparación, drenaje, empalme y reposición de tubería ejecutadas el 23 de julio.



Nivel de deterioro de la tubería Asbesto Cemento de 12" instalada en el sistema de aducción del río Calandaima.





Registro de las labores de reparación de la falla presentada el 22 de julio en la noche y atendida el día 23 de julio. Reemplazo de tramo de 7.5m por tubería PVC RDE 26 UM de 12" u una unión multiuso HD de 12"

Estado actual del sistema - viernes 24 de julio de 2026

Una vez terminadas las reparaciones se restableció la conducción de agua hacia las plantas de tratamiento de Apulo y Tocaima. Debido a que la red supera los 28 kilómetros de longitud, la recuperación del servicio se realiza de manera gradual, demandando las actividades posteriores a la reparación de la recuperación de la capacidad de la red que implica abrir purgas y ventosas para evacuar el aire que se acumula dentro de la red e impide el paso del agua. Mientras se estabiliza el sistema, se mantiene el tratamiento de agua proveniente del río Magdalena. Para reducir las afectaciones a la comunidad tocaimuna, hemos aumentando el caudal para el municipio de Tocaima a 40lps y disminuir el suministro al municipio de Agua de Dios a 26lps. Entre tanto logramos la recuperación del caudal del río Calandaima que en promedio es de 40lps.

La Empresa agradece la comprensión y colaboración de todos los usuarios durante la atención de estas emergencias.

Cordialmente,

CARLOS HECTOR ESPINOSA CORREA
GERENTE



Ingeagua.com.co



Carrera 7 Calle 3 Local 301 Tocaima

+57 320 389 9808 (TOC)



contacto@Ingeagua.com.co



Carrera 10 No 12 -18 Agua de Dios

+57 320 384 4379 (ADD)